

RADSTAL

Radosław Kisielewski

87-702 Koneck Chromowola 50

☎ +48 662 613 943

✉ biuro@radstal.pl

ARMATURA OCYNKOWANA



RADSTAL



Radosław Kisielewski

87-702 Koneck Chromowola 50

☎ +48 662 613 943

✉ biuro@radstal.pl



Kolana kołnierzowe rur spadowych

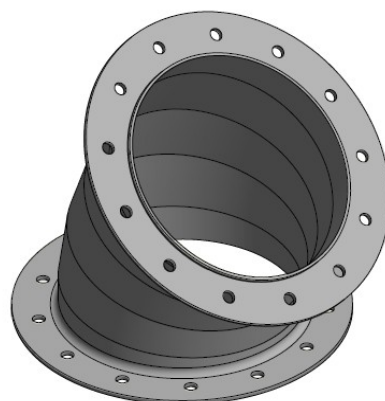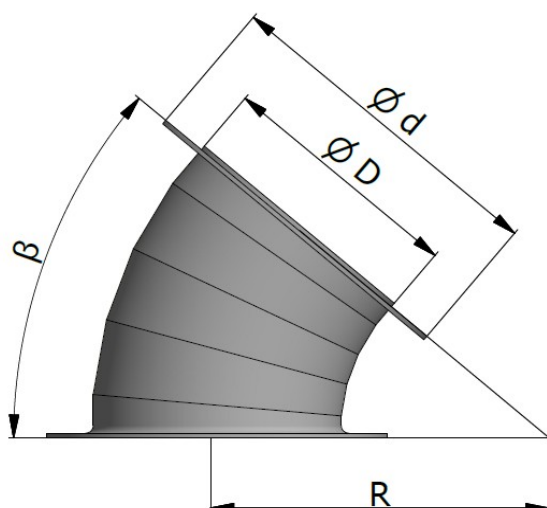



Lp.	Odmiana	Nazwa elementu	Kąt	Wymiar			Mocowanie		Masa	Numer katalogowy	Opis
			β	ϕD	ϕd	R	M	Ilość	kg		
1	250/2 /4	Kolano	5	250	318		M8	18			
2	250/2 /4	Kolano	15	250	318		M8	18			
3	250/2 /4	Kolano	25	250	318		M8	18			
4	250/2 /4	Kolano	35	250	318		M8	18			
5	250/2 /4	Kolano	45	250	318		M8	18			
6	200/2 /4	Kolano	6	200	260	720	M8	16	2		
7	200/2 /4	Kolano	15	200	260	380	M8	16	3		
8	200/2 /4	Kolano	25	200	260	300	M8	16	3		
9	200/2 /4	Kolano	35	200	260	265	M8	16	3		
10	200/2 /4	Kolano	45	200	260	250	M8	16	4		
11	160/2	Kolano	5	160	220		M8	12	2		
12	160/2	Kolano	10	160	220	380	M8	13	2		
13	160/2	Kolano	25	160	220	250	M8	13	2		
14	160/2	Kolano	35	160	220	220	M8	13	2		
15	160/2	Kolano	45	160	220	210	M8	13	3		

Trójniki rur spadowych z kołnierzami

Trójniki symetryczne

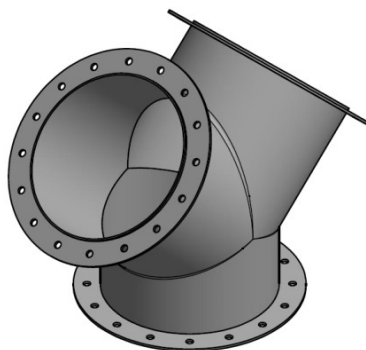
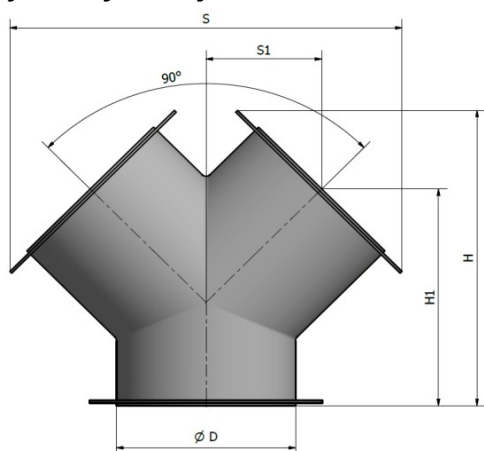


Trójniki asymetryczne

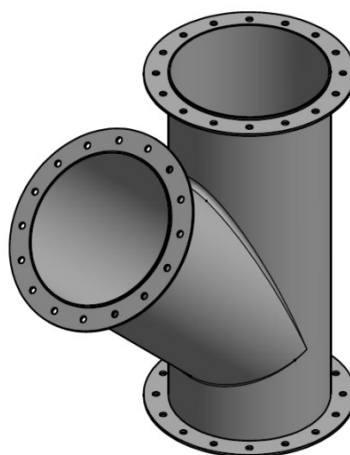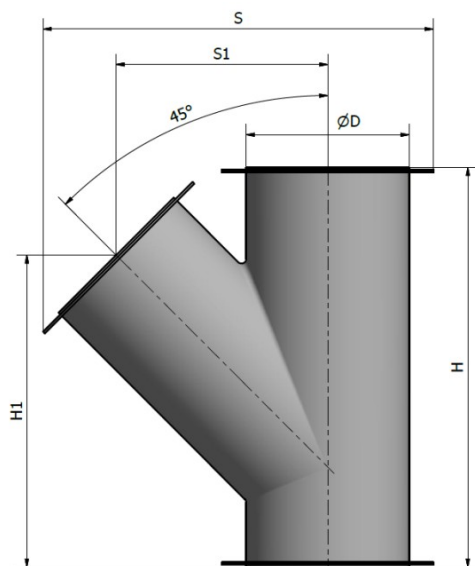


Lp.	Model	Index	Kąt [st.]	Wymiar [mm]						Mocowanie	Masa
				ØD	H	H1	S	S1	szer.	ilość *M	kg
Trójnik symetryczny											
1	fi 160		90	160	270	193	350	97	220	13 x M8	
2	fi 200		90	200	345	253	445	130	260	16 x M8	5
3	fi 250		90	250						18 x M8	
Trójnik asymetryczny											
1	fi 160		45	160	395	305	397	211	220	13 x M8	
2	fi 200		45	200	495	385	480	260	260	16 x M8	9
3	fi 250		45	250						18 x M8	

Rury kołnierzowe spadowe

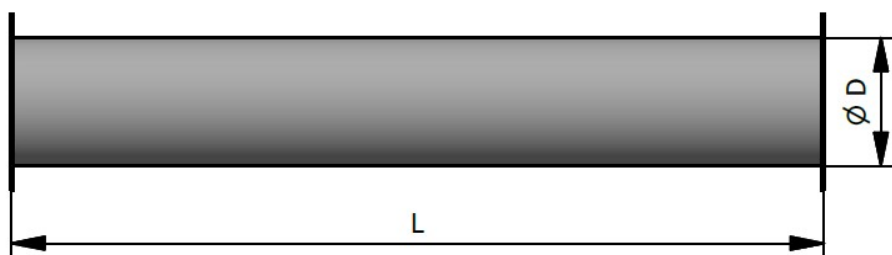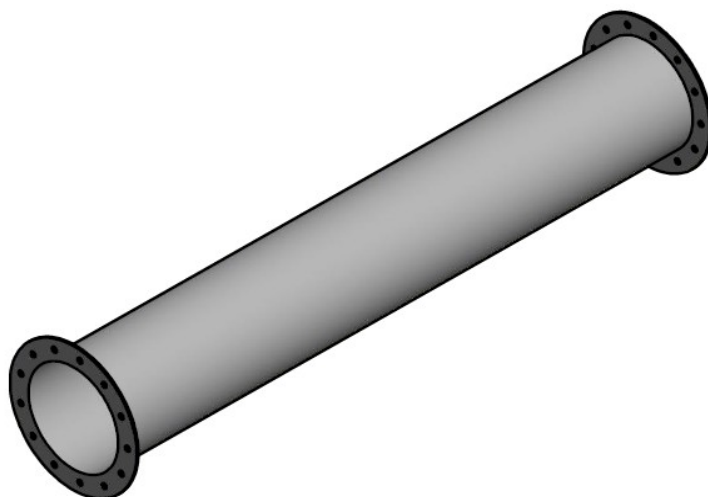


Lp.	Odmiana	Nazwa elementu		Wymiar		Mocowanie		Masa	Numer katalogowy	Opis
				φD		L	M	Ilość	kg	
1	250/2 /3	Rura		250		1500	M8	18		
2	250/2 /3	Rura		250		1000	M8	18		
3	250/2 /3	Rura		250		500	M8	18		
4	200/2	Rura		200		1965	M8	16		
4	200/2	Rura		200		1463	M8	16		
5	200/2	Rura		200		965	M8	16		
6	200/2	Rura		200		485	M8	16		
9	160/1,5	Rura		160		1250	M8	13		
10	160/1,5	Rura		160		620	M8	13		
11	160/1,5	Rura		160		500	M8	13		

Rury kołnierzowe teleskopowe


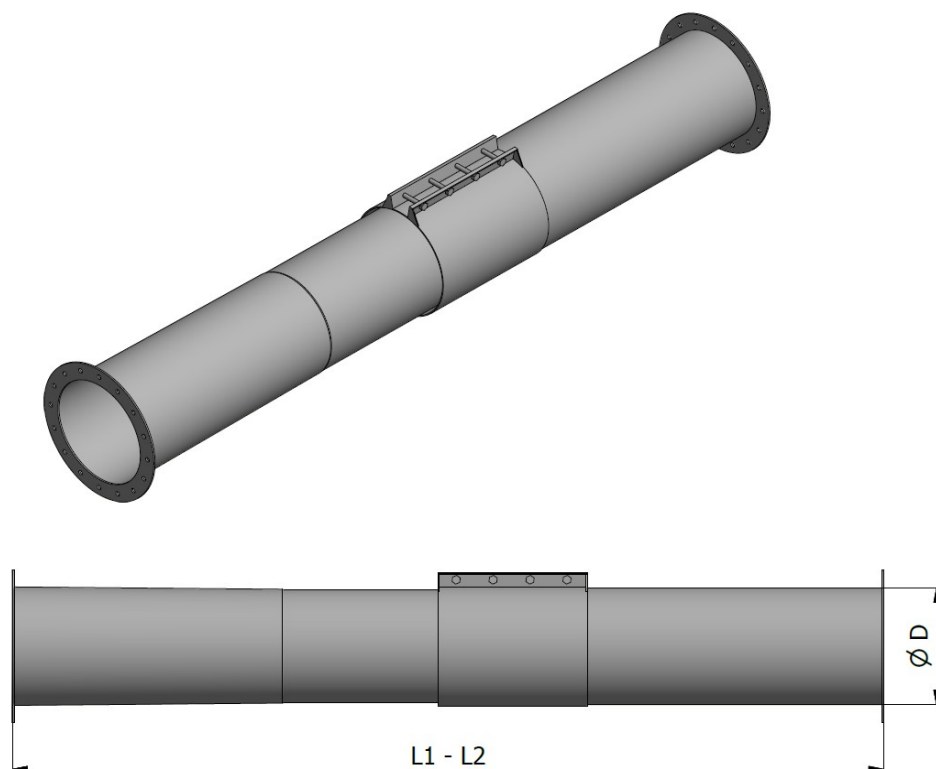
[illegible]

Redukcje kołnierzowe

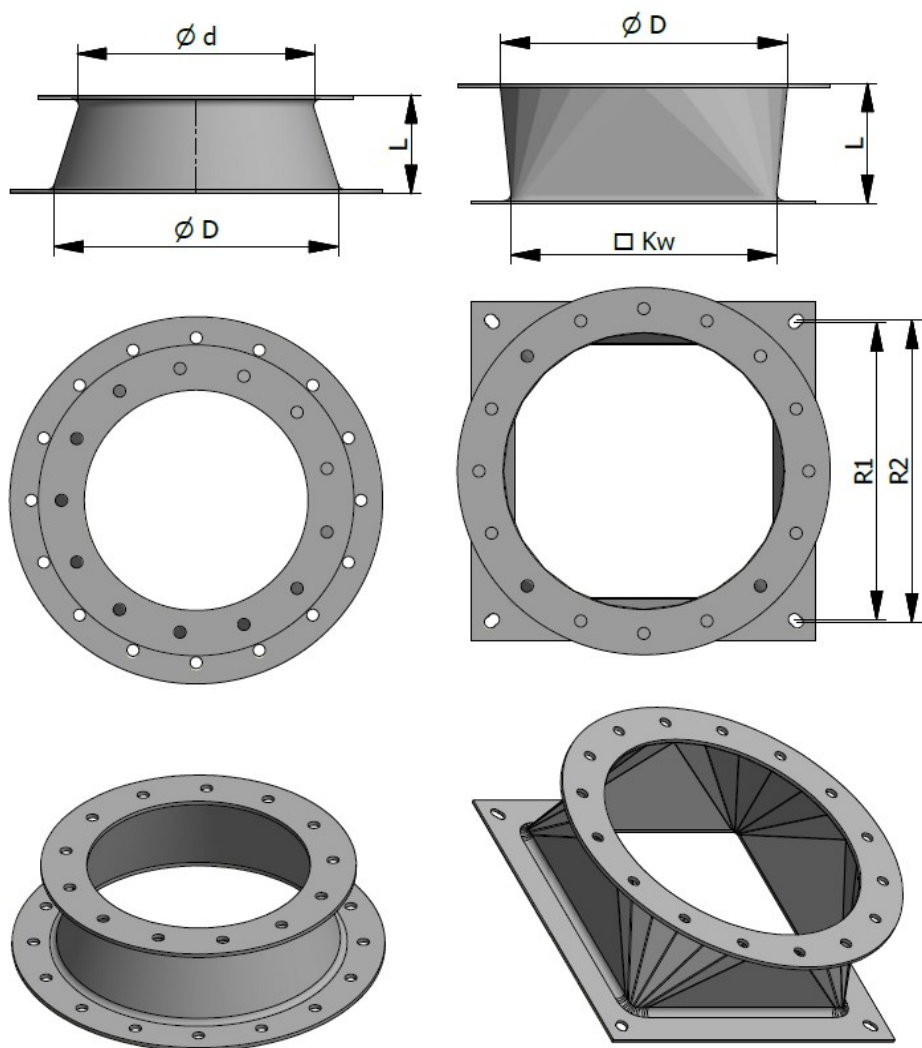

Lp.	Odmiana	Nazwa elementu	Kąt	Wymiar			Mocowanie		Masa	Numer katalogowy	Opis
				ϕD	ϕd	L	M	Ilość	kg		R1 - R2
		Redukcja SR na SR									
1	250	Redukcja		250	200		M8	18/16			
2	250	Redukcja		250	160		M8	18/13			
3	200	Redukcja		200	160		M8	16/13	2		
		Redukcja SR na Kw			Kw						
4	250	Redukcja		250	200		M8	18			

Rozdzielacze 2-drogowe asymetryczne z kołnierzem

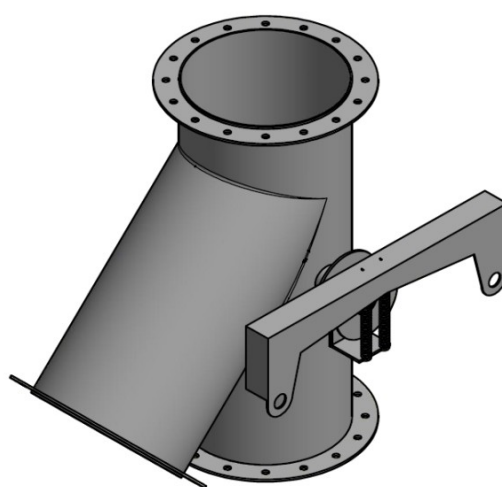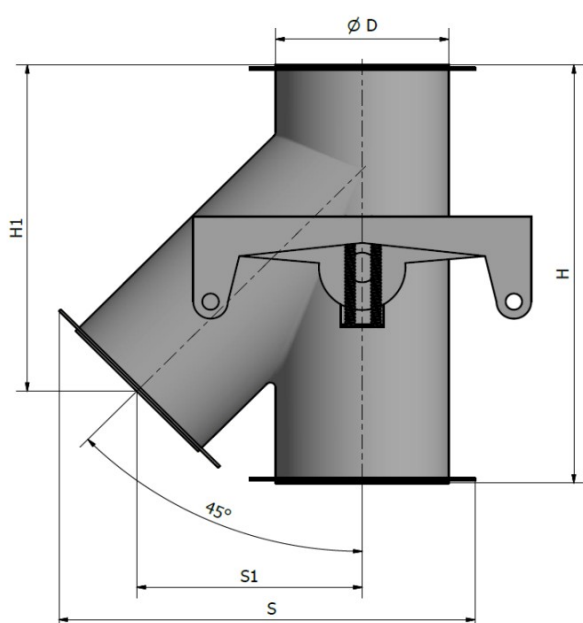


Lp.	Model	Index	Kąt [st.]	Wymiar [mm]						Mocowanie	Masa
				ϕD	H	H1	S	S1	szer.	ilość *M	kg
1	fi 160		45	160	395	305	397	211	290	13 x M8	11
2	fi 200		45	200	495	385	480	260	330	16 x M8	14
3	fi 250		45	250						18 x M8	

Ocynkowany ogniowo

Rozdzielacz posiada 3 kołnierze obrotowe


Rozdzielacz posiada ustawialną dźwignię przełączania rozdzielacza

Rozdzielacze wielodrogowe

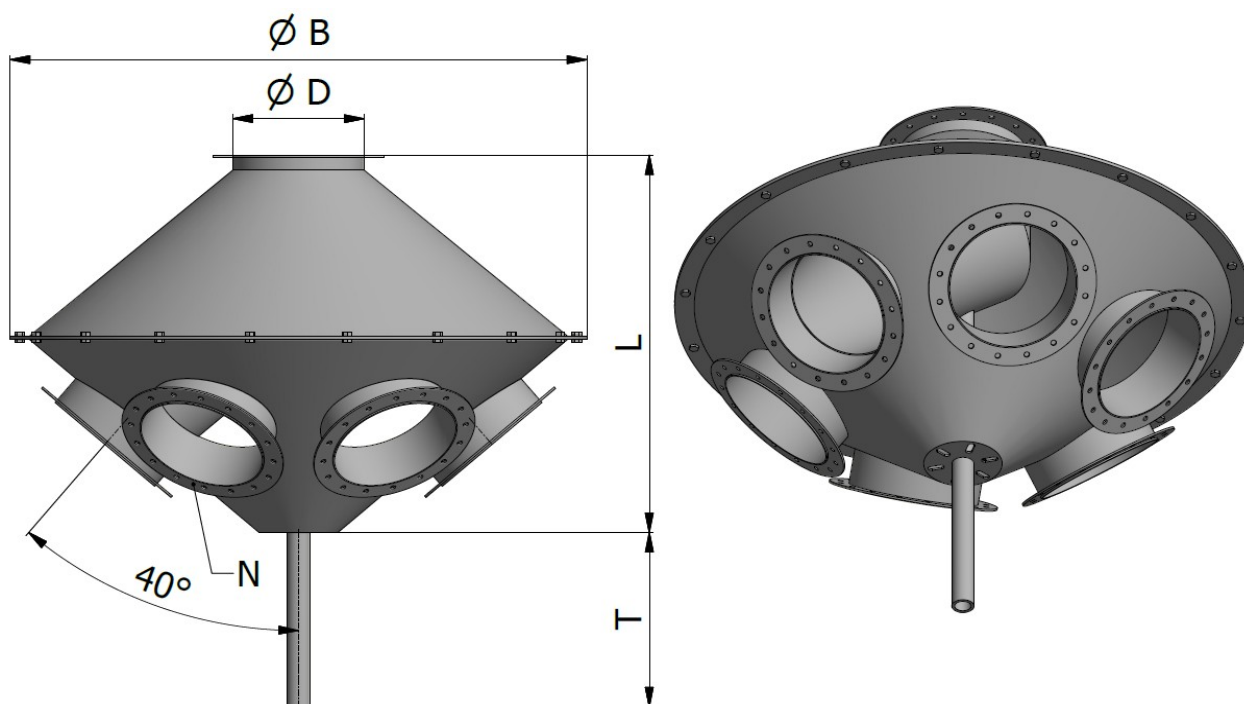

Lp.	Odmiana	Nazwa elementu	N	Wymiar			Mocowanie		Masa kg	Numer katalogowy	Opis
				φD	B	L	M	Ilość			
1	200	Rozdzielacz	4	200	650	400	M8	16			
2	200	Rozdzielacz	5	200	720	480	M8	16			
3	200	Rozdzielacz	6	200	881	585	M8	16			
4	200	Rozdzielacz	7	200	881	585	M8	16			
5	160	Rozdzielacz	4	160	558	340	M8	13			

Wsypy dachowe

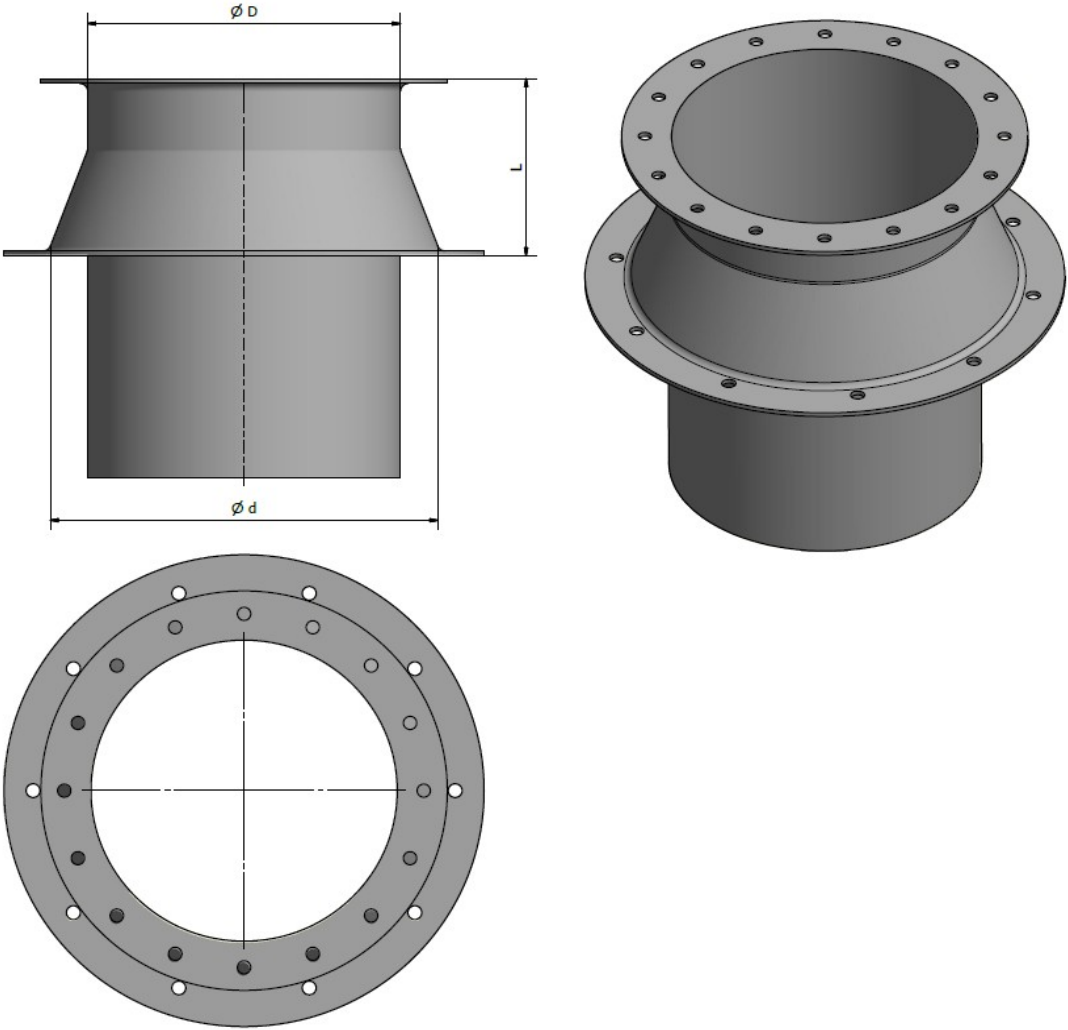

Lp.	Odmiana	Nazwa elementu	Kąt	Wymiar			Mocowanie		Masa	Numer katalogowy	Opis
				ϕD	ϕd	L	M	Ilość	kg		

[illegible]